

1. LÉPÉS: Elzárjuk a hideg vizes sarokszelepet.



2. LÉPÉS: A vízpumpafogóval meglazítjuk a flexibilis csövet.



3. LÉPÉS: Majd teljesen letekerjük.



4. LÉPÉS: Az általunk mellékelt közdarabot rátekerjük a sarokszelepre.



5. LÉPÉS: Majd a flexibilis csövet is rátekerjük.



6. LÉPÉS: Az általunk mellékelt fehér vízcsövet hozzácsatlakoztatjuk a közdarabhoz.



7. LÉPÉS: Kattanásig betoljuk a vízcsövet,
majd betekerjük a ráfeszítőt.



8. LÉPÉS: A gyárilag elhelyezett dugót
kihúzzuk a gépből.



9. LÉPÉS: Meggyőződünk róla, hogy
helyesen eltávolítottuk-e.





10. LÉPÉS: A sarokszelephez bekötött, fehér vízcső másik felét dugjuk be a gépbe kattanásig!



11. LÉPÉS: Győződjünk meg róla, hogy rendesen bedugtuk-e a csövet.



12. LÉPÉS: Az általunk mellékelt tápkábelt a képen is jól látható, megfelelő helyre dugjuk.



13. LÉPÉS: Meggyőződünk róla, hogy helyesen csatlakoztattuk-e.




14. LÉPÉS: A tápkábel másik felét a hálózati csatlakozóba dugjuk. Fontos!!! A gépen található billenőkapcsolókat addig ne kapcsoljuk fel, amíg fel nincs töltve vízzel a gép!



15. LÉPÉS: A sarokszelepet megnyitjuk. Közben ellenőrizzük, hogy nincs-e vízszivárgás.



16. LÉPÉS: Majd a közdarabon a kis csapot is megnyitjuk, ezáltal ráadjuk a hálózati nyomást a vízautomatára.

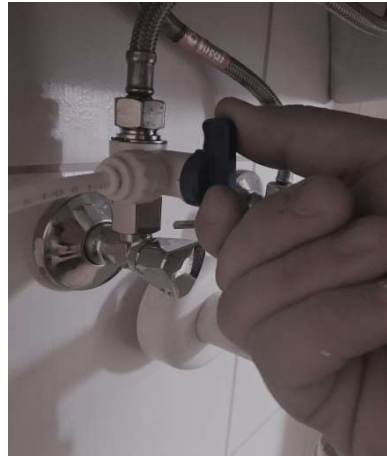

17. LÉPÉS: Az ábrán jól láthatóan, vízszintes irányba kell tekerni a kis csapot.



18. LÉPÉS: A forróvízes gombot két csippanásig nyomjuk, ezzel kikapcsol a gyerekszár. Majd elengedjük és rögtön újra megnyomjuk egészen addig ameddig nem jön belőle víz. Így töltjük fel a melegvízes tartályt. FONTOS! A melegvízes tartályt minden esetben fel kell tölteni, mielőtt bekapcsoljuk a fűtést!





19. LÉPÉS: Az ábrán látható módon kell folytania a víznek a gépből.



20. LÉPÉS: A hidegvíznél szintén addig nyomjuk a hideg vizes gombot, amíg nem jön víz a gépből. Így töltjük fel a hidegvizes tartályt.



21. LÉPÉS: Az ábrán látható módon kell folytania a víznek a gépből.



22. LÉPÉS: A gép hátulján a billenőkapcsolóval felkapcsoljuk a víz hűtését.



23. LÉPÉS: A gép hátulján a billenőkapcsolóval felkapcsoljuk a víz fűtését.



24. LÉPÉS: Amennyiben az ábrán látható, a géphez tartozó összes alkatrészt szakszerűen beépítettük, akkor mindent jól csináltunk!

A gépet beüzemeléskor minden esetben fertőtleníteni szükséges a tisztítási bemutató alapján!





ÖNTSÜNK TISZTA VIZET A POHÁRBA!

KAPCSOLAT:

Evians Magyarország Kft.

8000 Székesfehérvár, Kőrösi utca. 12570/33. hrsz.

Telefon: +36 (22) 326-939

Email.: info@evians.hu

