

WL1 Firewall®

Tökéletes víztisztítás kompakt asztali géppel

Kiváló frissen szűrt ivóvíz kisebb munkahelyek és otthonok számára

Ez a kompakt WL1 Firewall berendezés ideális megoldás kisebb irodákba, teakonyhákba, tárgyalókba.

Egyedülálló technológia

A WL1 Firewall három tisztítási technológiát alkalmaz:



Nagy hatékonyságú szűrés

A Waterlogic berendezések szűrői megfelelnek a legmagasabb fokú nemzetközi előírásoknak. A szűrők arany fokozatú minősítése garancia a legjobb minőségre.



Firewall tisztítás

A Firewall UVC technológia a Waterlogic szabadalmazott fejlesztése. A víz kifolyási pontján történik a baktérium mentesítés, ami garantálja a 99,9999%-os tisztaságot.



BioCote® védelem

A WL1 Firewall vízkifolyó cső környezete BioCote® védelemmel van ellátva. Ez egy olyan ezüstion kezelést jelent, amely meggátolja a mikroorganizmusok letapadását és elszaporodását a berendezés ezen felületén.



Standard modell

Szakszerű víztisztítási folyamat

A Firewall technológiának köszönhetően a tisztítási folyamat a vízkifolyás pillanatában történik. Nincs lehetőség arra, hogy a víz külső hatásra visszafertőződjön. Ezzel a megoldással a WL1 Firewall egyedülálló berendezés a piacon, amely 99,9999%-ban tiszta, friss vizet ad.

Tulajdonságok

A szabadalmaztatott Firewall UV technológia minden esetben 99,9999%-ban csökkenti a baktériumok, vírusok vízben történő előfordulását.

A kivethető csepptálcának köszönhetően alkalmas nagyobb méretű sport palackok megtöltésére is.


Érintőpaneles kezelőfelület a könnyű használatért.

Ha a berendezés használaton kívül van, "alvó üzemmódra" vált, ami lényeges energia megtakarítást eredményez.

LED UV kijelzővel szerelt berendezés, jelzi a szerviz igényt.

BioCote® külső védelem.

Típusok

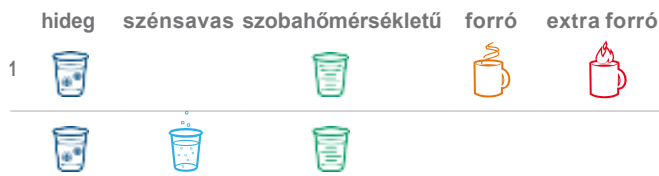

Felhasználók száma



Technikai adatok

Elérhető változat

Pultra helyezhető

Méretek

Standard modell:

296mm (Sz.) x 375mm (Ma.) x 425mm (Mé.)

Szénsavas modell:

296mm (Sz.) x 376mm (Ma.) x 527mm (Mé.)

Pohártartó rész magassága

155mm (csepptálcával)

247mm (csepptálca nélkül)

Súly

Standard modell: 18 kg

Szénsavas modell: 19 kg

Standard szűrőkészlet

Szénszűrő

Kapacitás

Standard modell:

Hideg tartály 1,4 l , Forró tartály 1,3 l

Szénsavas modell:

Hideg tartály 1,3 l , Szénsavas tartály 0,5 l

Víz hőmérséklet beállítások

Hideg: 5-15°C

Forró: 87-95°C



Bevizsgálva és tanúsítva

NSF/ANSI-55 Food & Drug Administration Approved Water Treatment Technology
NSF P231
Approved for Home Use



*különböző modellek szerint változhatnak a tanúsítványok